



FACEAL OLEO NC



TUOTEKUVAUS

FACEAL OLEO NC on kovaa kulutusta ja hankausta kestävä, pysyvä ja väritön suoja-aine vastavaletuille betonipinnoille, (alle 28 vrk) tai muille korkeaalkaalisille pinnoille (pH yli 9).

Pysty- ja vaakapinnat, sisällä ja ulkona.

Suoja-aine estää öljyjen, rasvojen, veden ja virtsan imeytymisen alustaan ja helpottaa purukumin, sammaleen, levän, jäkälän ja jään poistoa.

Tuote on myös sertifioitu graffitisuoja, joten useimmat graffitit on mahdollista poistaa graffitinpoistajilla vahingoittamatta pinnan suojausta.

OMINAISUUDET


Nanoteknologian avulla luodut molekyylit hakeutuvat pinnan huokosiin vuoraten ne ja muuttaen näin pinnan pintajännityksen niin alhaiseksi ettei pinnan lävitse pääse imeytymään öljyt, rasvat, lika eikä useimmat liuottimetkaan.

Pinnan hengittävyys ei muutu.

Pinnan kitkaominaisuus ei muutu.

Tuote on liuotevapaa, palamaton ja myrkytön eikä muuta tilojen paloluokitusta.

FACEAL OLEO NC muuttuu osaksi kiviainesta eikä sitä voi poistaa pesemällä.

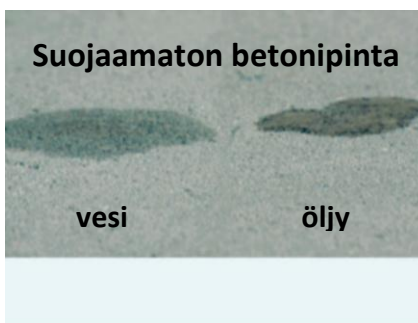

FACEAL OLEO NC

EDUT

Lisää pintojen elinikää.
Vähentää merkittävästi puhdistuskemikaalien käyttöä.
Vahojen käyttö on tarpeetonta.
Antaa suojan rapautumista ja UV-valoa vastaan.
Ulkona kaltevilla pinnoilla itsepuhdistuva vaikutus.

SOVELLUSALUEET

FACEAL OLEO NC on kehitetty vastavaletuille betonipinnoille, alle 28 vrk tai muille korkea-alkaalisille pinnoille (pH yli 7).
Muille betonipinnoille FACEAL OLEO HD.
Pysty- ja vaakapinnat, sisällä ja ulkona.

POHJATYÖT

Betonipinnat joko hiotaan, kuulapuhalletaan tai pestään kohteesta riippuen. Betonipinnoilta tulee poistaa kaikki pöly, lika, kalkki, betoniliima sekä heikko ainesosa.

MENEKKI

Menekki riippuu pinnan huokoisuudesta.
Keskiarvo n. 0,10 l – 0,20 l / m²

Kalkkikivi	1.0 l / m ²
Kalkkirappaus	0.4 l / m ²
Sementtirappaus	0.3 l / m ²
Betonielementti	0.20 – 0.30 l / m ²
Betoninen kattotiili	0.17 – 0.25 l / m ²
Terrakotta	0.15 – 0.25 l / m ²
Savikattotiili	0.15 l / m ²

KUIVUMISAIKA

Pintakuiva: 24 h + 20° C
Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa 7 vrk kuluttua. Pintoja ei saa kastella ennen sitä.
Normaali sade ei häiritse, mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.

SUOJATUN PINNAN HOITO

Suojatut pinnat puhdistetaan materiaalin laadusta ja karheusasteesta riippuen valittavalla menetelmällä.
Pinnat voidaan pestä painepesurilla tai muilla puhdistuslaitteilla.
Vaikeita tahroja voidaan hajottaa myös asianmukaisilla kemikaaleilla ja /tai höyryllä.
FACEAL OLEO NC on pysyvä suoja, eikä sitä voi poistaa pesemällä.

VÄRI

Tuote on väritön eikä muuta pinnan ulkonäköä.

KÄYTTÖOHJE

Suojattava pinta on puhdistettava kaikesta liasta, kalkista, betoniliimasta tai muusta irtoavasta materiaalista ennen suojausta.
Suojattavan pinnan on oltava pintakuiva ja pinnan lämpötila + 5 °C – + 40°C.
Tuotetta ei ohenneta.
Levitys ruiskulla tai telaamalla. Ainetta levitetään tasaisesti kunnes pinta on kylläinen, jättämättä kuitenkaan lammikoita.
Työvälineet tulee puhdistaa välittömästi työn loputtua runsaalla vedellä.
Suosittelemme aina koealueen tekemistä.
Pintakuiva 24 h + 20° C
Kemiallisesti vahva 7 vrk:n jälkeen.
Vältettävä veden käyttöä tuoreella pinnalla.

VARASTOINTI

Säilyvyys + 5° C – + 30° C
avaamattomassa astiassa 24 kk.
Käytettyä ainetta ei saa kaataa takaisin avattuun astiaan, vaan se voidaan säilyttää esim. erillisessä suljettavassa astiassa.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Ainetta ei ole luokiteltu haitalliseksi, mutta suosittelemme asianmukaisten suojavälineiden käyttöä.

HENGITYS:

Ruiskutettaessa sumulle tarkoitettu hengityssuojain.
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

SILMIEN SUOJAUS:

Käytettävä asianmukaisia silmäsuojia.

KÄSIEN SUOJAUS:

Käytettävä suojakäsineitä.

IHON SUOJAUS:

Käytettävä suojahaalaria tai vastaavaa suojavaatetusta.

NIELEMINEN:

Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin.

Lisätiedot käyttöturvatiedotteessa

LISÄTIETOJA:

www.pintasuojaus.com



Lisätietoja:
uudenmaan@pintasuojaus.com • UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY • Naarkoskentie 9, 07560 Pukkila