



FACEAL WETLOOK INTENSE



sileä, musta kivilaatta

TUOTEKUVAUS

FACEAL WetLook Intense on polysiloxanipohjainen suoja-aine, joka todella tuo kivien omat värit hienosti esille. Ns. "wetlook"-efekti.

Tuote on kovaa kulutusta ja hankausta kestävä, elastinen suoja kivi- ja betonipinnoille. Suoja-aine estää öljyjen, rasvojen, veden ja virtsan imeytymisen alustaan ja helpottaa purukumin, sammaleen, levän, jäkälän ja jään poistoa.

OMINAISUUDET

Nanoteknologian avulla luotu molekyyli hakeutuu pinnan huokosiin vuoraten ne ja muuttaa näin pinnan pintajännityksen niin alhaiseksi ettei sen lävitse pääse imeytymään öljyt, rasvat, lika eikä useimmat liuottimetkaan.

Pinnan hengittävyys ei muutu.

Pinnan kitkaominaisuus ei muutu.

Tuote on liuotevapaa, palamaton ja myrkytön eikä muuta tilojen paloluokitusta.

Toimii myös graffitisuojaana.

EDUT

Korostaa kivien omaa luonnollista väriä.

Helpottaa pintojen puhdistamista

ja vähentää merkittävästi puhdistuskemikaalien käyttöä.

Lisää pintojen elinikää.

Antaa suojan rapautumista ja UV-valoa vastaan.



ristipäähakattu graniitti

SOVELLUSALUEET

FACEAL WetLook Intense on kehitetty mineraalipohjaisille, huokoisille kiviainepinnoille kuten luonnonkivet, sisustuskivet, tiilet, terracotta. Uusi ja vanha betoni sekä keraamiset materiaalit. Pysty- ja vaakapinnat, sisällä ja ulkona.

POHJATYÖT

Suojattavan pinnan puhtaus on varmistettava aina ennen aineen levitystä. Pohjatöiden menetelmä riippuu suojattavasta materiaalista. Kivipinnat pestään puhtaiksi kaikesta liasta joko kuumapainepesurilla tai lattianhoitokoneella. Puhdistusaineet valitaan kohteen mukaan. Myös uudet pinnat tulee pestä puhtaaksi pölystä.

Betonipinnat joko hiotaan tai pestään kohteesta riippuen. Betonipinnoilta tulee poistaa kaikki lika, kalkki, betoniliima sekä heikko ainesosa.

KÄYTTÖOHJE

Sekoita tuote ravistamalla kanisteria huolella.

Varmista pinnan puhtaus ennen suojauksen


aloittamista. Suojattavan pinnan on oltava

pintakuiva ja pinnan lämpötila + 10 °C – + 30 °C.

Tuotetta ei ohenneta eikä sekoita toisen aineen kanssa.

Levitys ruiskulla, telalla tai mopilla.

1. Ainetta levitetään tasaisesti kunnes pinta on kylläinen, jättämättä kuitenkaan lammikoita.

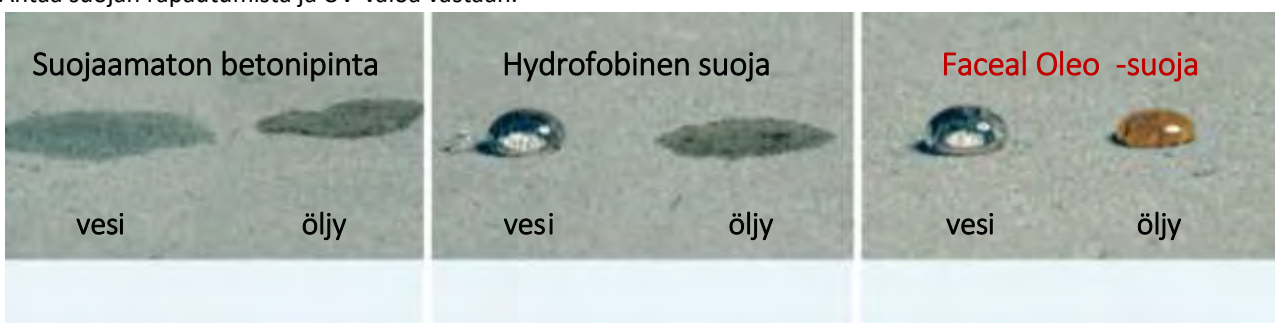



FACEAL WETLOOK INTENSE



2. Annetaan vaikuttaa 10 min. ja pyyhitään pois ylimääräinen suoja-aine.
3. Kuivunut pinta kiillotetaan koneella tai käsin, käyttäen pehmeää laikkaa tai mikrokuituliinaa. Mikäli pintaa ei kiilloteta, jää pinta matakksi, joka mahdollisen hankauksen johdosta muuttuu kuitenkin kiiltäväksi.

Työvälineet voidaan puhdistaa liuotinbensiinillä (mineraalitärpätti, white spirit, lakkabensiini) Suosittelemme aina koealueen tekemistä. Pintakuiva 2–4 h + 20 °C. Kemiallisesti vahva 7 vrk:n jälkeen. Vältettävä veden käyttöä tuoreella pinnalla.

MENEKKI

Huokoiset pinnat n. 10 - 20 m² / l
Tiiviit pinnat n. 20 - 35 m² / l

KUIVUMISAIKA

Kävely-/pölykuiva: 24 h + 20 °C.
Varottava astumasta märälle pinnalle.
Lopullisen kemiallisen vahvuuden suoja saavuttaa 7 vrk kuluttua. Pintoja ei saa kastella ennen sitä.
Normaali sade ei haittaa mikäli pinta on ehtinyt kuivua pölykuivaksi.

SUOJATUN PINNAN HOITO

Suojatut pinnat puhdistetaan materiaalin laadusta ja karheusasteesta riippuen valittavalla menetelmällä. Faceal-suojattujen pintojen puhdistamiseen sisätiloissa riittää useimmiten lämmin vesi ja mikrokuituinen siivousväline. Mikäli suojatun materiaalin pinta on karhea, tarvitaan puhdistamiseen painepesuria, lattianhoitokonetta tai muutoin runsasta vettä ja harjausta sekä mahdollisesti vesi-imuria, jotta kivessä olevista epätasaisuuksista saadaan lika nousemaan ylös. Vaikeita tahroja voidaan hajottaa myös asianmukaisilla kemikaaleilla ja /tai höyryllä. Mekaanisesti vahingoittuneet kohdat puhdistetaan huolellisesti ja alueelle tehdään uusintakäsittely käyttöohjeiden mukaisesti.

VÄRI

Tuote on nesteinä väritön, mutta tummentaa käsiteltävän pinnan.

VARASTOINTI

Säilyvyys + 5° C – + 30° C.
Avaamattomassa astiassa 12 kk.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

HENGITYS:

Sumulle tarkoitettu hengityssuojain ABEK-P3
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

SILMIEN SUOJAUS:

Käytettävä standardin EN 166 mukaisia silmäsuojia.

KÄSIEN SUOJAUS:

Käytettävä kemikaalisuojakäsineitä.

IHON SUOJAUS:

Käytettävä suojahaalaria tai vastaavaa suojavaatetusta.

NIELEMINEN:

Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin.

Lisätiedot käyttöturvatiedotteessa

LISÄTIETOJA www.pintasuojaus.com

