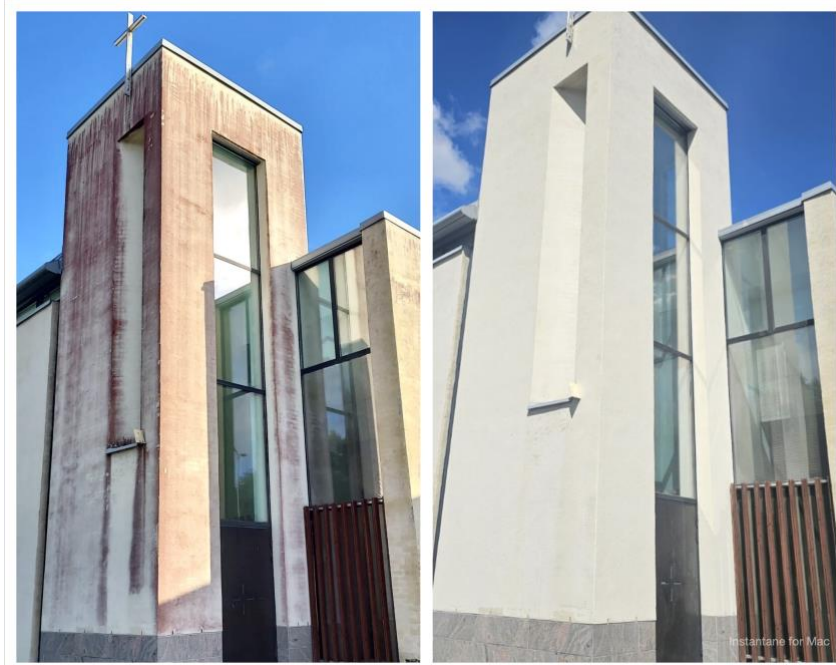

SPECIAL CLEANER - orgaanisen lian poistoon

Special Cleaner on tehokas, nopeasti toimiva, vesipohjainen, emäksinen puhdistusaine orgaanisen lian poistoon kuten kasvuston jättämiin jälkiin, liikenteen päästöjen ja noen poistoon.



KÄYTTÖKOHTEET

Julkisivut, katot, parvekkeet, aidat, terassit, lautarakenteet, suihkulähteet, uima-altaat, patsaat, tenniskentät jne. Tuotetta voidaan käyttää useilla materiaaleilla, kuten betoni, kuitusementti, luonnonkivet, laatat, pvc-muovi. Sopii myös liasta, pintakasvustosta ja kuolleesta puuosasta harmaantuneen puupinnan puhdistukseen.

EDUT JA OMINAISUUDET

Syväpuhdistus ja puhdistus ilman vettä.
Ei vahingoita mineraalipohjaisia materiaaleja, edes lasia.
Nopea ja helppokäyttöinen.
Natriumhydroksidi- ja kaliumvapaa.

POHJATYÖT

Ennen Special Cleaner käsittelyä, voimakkaasti likaantuneet pinnat voidaan pestä puhtain pesulla irtoavasta liasta, jonka jälkeen pinnat huuhdotaan huolellisesti runsaalla vedellä.

KÄSITTELYOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan lämpötilan tulee olla +5 °C - + 25 °C ja kuiva.

KÄYTTÖOHJEET

Kuivalle pinnalle sumutetaan Special Cleaner ja annetaan vaikuttaa minuuteista jopa tunteihin, riippuen lian laadusta ja määrästä.
Tarvittaessa käsittely uusitaan, kunnes pinta on puhdistunut.
Tuotetta ei tarvitse huuhdella pois.

Mikäli pintaa ei pestä ennen käsittelyä, voidaan pinnat kuitenkin huuhtoa käsittelyn jälkeen vedellä irtojäämien poistamiseksi.

Huuhtelu voidaan tehdä aikaisintaan n. 45 minuutin vaikutusajan jälkeen.

Ennen maalausta tai suoja-aineen asennusta on pesuaine huuhdeltava kokonaan pois.



UUDENMAAN PINTASUOJAUS KY
Naarkoskentie 9, 07560 PUKKILA

Laimennus:

Lievästi likaantunut pinta = 1 l tuotetta 2 litraan vettä
Likainen pinta = 1 l tuotetta / 1 l vettä
Erittäin likainen pinta = laimentamattomana

HUOMIOITAVAA

Tehtävä aina koepuhdistus huomaamattomaan kohtaan ennen työn aloitusta.
Tehoaa kaikkeen orgaaniseen aineeseen, myös kasveihin ja tekstiiliväreihin poistaen värit.
Huuhtelee mahdolliset roiskeet kasveilta heti runsaalla vedellä.
Tuotetta ei saa sekoittaa muiden kemikaalien kanssa.
Tuote reagoi happojen kanssa vapauttaen terveydelle vaarallisia kaasuja ja voi kemiallisesti vahingoittaa metallipintoja.
Puhtaalle ja kuivuneelle pinnalle asennetaan suoja-aine kohteen mukaan. Esimerkiksi Faceal Hydro SF, Faceal Oleo HD tai Ever Clean. Ota yhteys myyntiin tai kts. www.pintasuojaus.com

ASENNUS

Asennustyö tehdään ruiskuttamalla esim. painepumppupullolla tai telaamalla.

MENEKKI

Menekki riippuu puhdistettavasta pinnasta, lian laadusta ja määrästä.
Keskiarvio 6 m²/litra/käsittelykerta.
Laimennettu 1 /1: 20 L = 40 L käyttövalmis = 120–240 m².
Laimennettu 1/2: 20 L = 60 L käyttövalmis = 180–360 m².

TEKNISET TIEDOT

Kanisteri: 20 l

KOOSTUMUS Vesipohjainen liuos, joka koostuu pinta-aktiivisista aineista, emäksisistä kostutusaineista ja puhtaasta ja luonnollisesta eteerisestä öljystä

VÄRI väritön neste

HAJU: kloorimainen

pH: 13

VARASTOINTI Säilytä alkuperäispakkauksessaan kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta + 5 °C - +25 °C lämpötilassa.
Säilytys: 12 kuukautta alkaen valmistuspäivämäärä, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

TYÖVÄLINEET PESU. Työvälineet voidaan huuhtoa puhtaaksi vedellä työn jälkeen.

YMPÄRISTÖ JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät kanisterit ovat energiatäytettä ja ne tulee toimittaa asianmukaiseen jätteenkierrätyspisteeseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, eritoten työskennellessä suljetuissa tiloissa.

Ihonsuojaus: käytettävä ihoa suojaavia vaatteita

Käsien suojaus: käytettävä nitrilisuojauskäsineitä

Hengityksensuojaus: käytettävä hengityssuojainta

Silmien suojaus: roiskelasit tai CE-merkitty kasv suojain

Nieltynä: Ei saa oksennuttaa, ota yhteys lääkäriin.



KULJETUS Kts. KTT